




Deuren
Aanrijdbeveiliging

Innovatie gebaseerd op ervaring

Innovatieve oplossingen, passend maatwerk en persoonlijke service, dat is waar ARM DOORS al meer dan 15 jaar voor staat. Onze deursystemen hebben hun meerwaarde inmiddels ruimschoots bewezen in uiteenlopende branches, zoals de voedselverwerking en de farmaceutische industrie.

In ons werk hechten we veel waarde aan een goede onderlinge sfeer, korte lijnen en heldere afspraken met onze klanten en materiaalleveranciers. Dankzij onze no-nonsense aanpak en betrouwbare korte levertijden kunnen we snel schakelen en passend maatwerk bieden voor elke vraag.

Dat gaat verder dan alleen het leveren van de beste industriële deuren. Met specifiek advies bij ontwerp en materiaalkeuze, actieve planningsondersteuning en technische assistentie ontzorgen we onze klanten en gaan we bij elke opdracht voor het allerbeste resultaat. Desgewenst verzorgen we, in samenwerking met een van onze vaste technische partners, ook montage en afwerking op locatie.

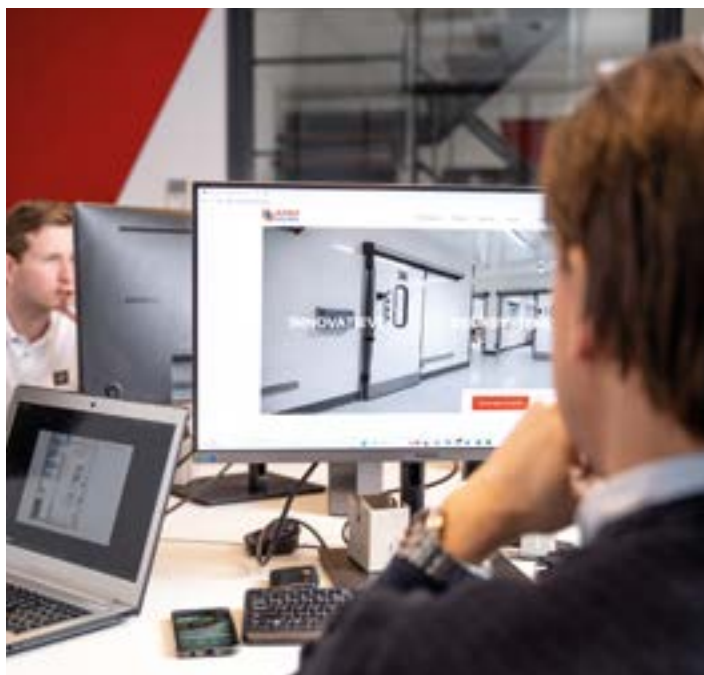


Een partnerschap met ARM DOORS levert vele voordelen op



Flexibel in transport

- Snelle en betrouwbare levertijden
- Afleverlocatie naar uw wens




Uitgebreide service

- Vakkundig advies
- Actieve planningsondersteuning
- Technische assistentie
- Klantenservice



Voldoen aan de strenge richtlijnen

- Lange levensduur
- Hoogwaardige materialen
- Zuurbestendig
- Geschikt voor voedings-, farmaceutische industrie



Breed assortiment

- Schuifdeuren
- Scharnierdeuren
- Snelloopdeuren
- Pendeldeuren
- Aanrijdbeveiliging

Inhoudsopgave

Koelceldeuren

3

Brandwerende deuren

12

Vriesceldeuren

6

Snelloopdeuren

14

Automatische deuren

7

Aanrijdbeveiliging

16


Industriële deuren

8

Optioneel

19

Schuifdeur K11

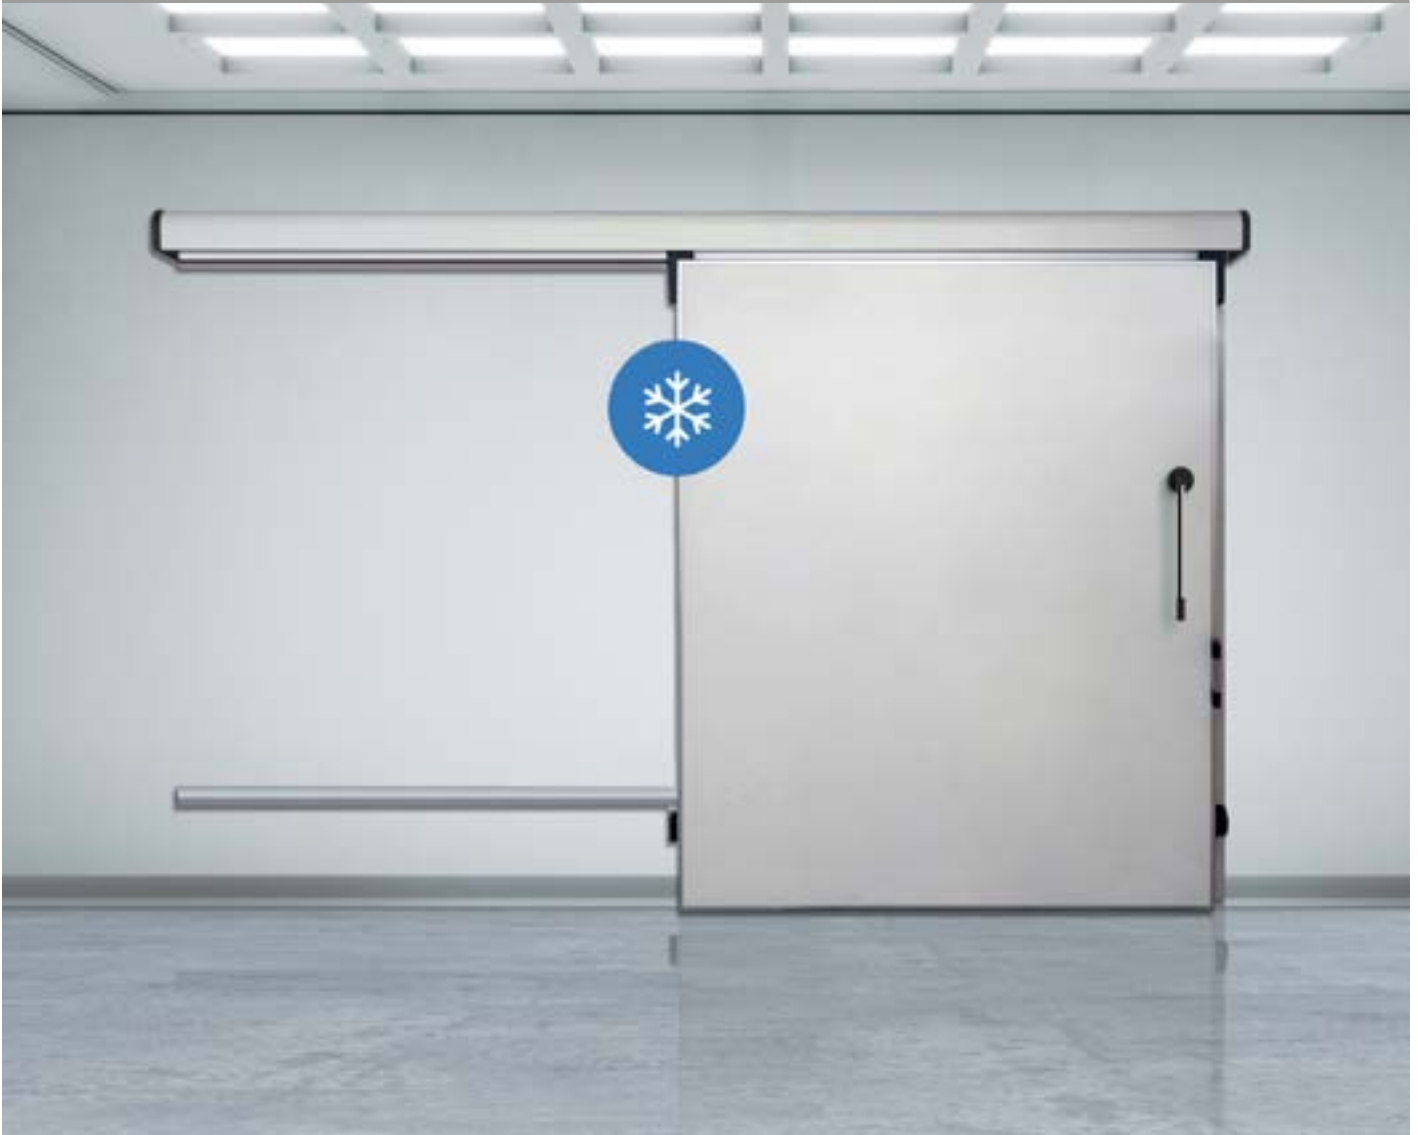


- Deurdikte: 65 mm of 80 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 46 kg/m^3 directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm – gelast
- Pakkingen: 2 componenten, onderste pakking zonder drempel
- Rail: RVS (samengesteld uit drie profielen van 1,5 mm en 2 mm) – klasse 0H18N9
- Railafdekking: van gecoate plaat RAL 9006
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC
- Voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot


Overige opties:

- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Automaat voor schuifdeuren
- Kozijn gemaakt van RVS 1 mm
- Railafdekking gemaakt van RVS 0,8 mm
- RVS schopplaat 200 mm hoog
- Ovaal polycarbonaat zichtvenster

MONTAGE VAN DE DEUR AAN HET SANDWICHPANEEL

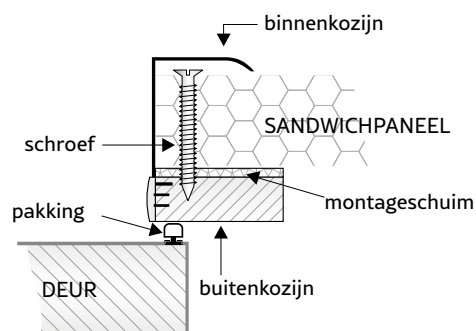

AAN DE MUUR

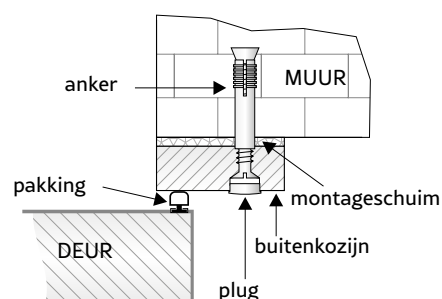

**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Koelceldeuren

Enkele draaideur K12



- Deurdikte: 65 mm of 80 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 46 kg/m^3 directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm – gelast – klasse 0H18N9
- Pakkingen: Italiaans, 2 componenten, onderste pakking zonder drempel
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC
- Scharnieren: met lift gemaakt van composietmateriaal

Overige opties:

- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Kozijn gemaakt van RVS 1 mm
- RVS schopplaat 200 mm hoog
- Ovaal polycarbonaat zichtvenster
- Deurdranger

Dubbele draaideur K13



UITVOER K12 en K13

Composietslot: voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot.




UITVOER K14 en K15

RVS slot: binnenslot met cilinder, zonder geïntegreerd veiligheidsslot




MONTAGE VAN HET KOZIJN ZOALS BIJ DE DEUR K11

MONTAGE VAN DE DEUR AAN HET SANDWICHPANEEL

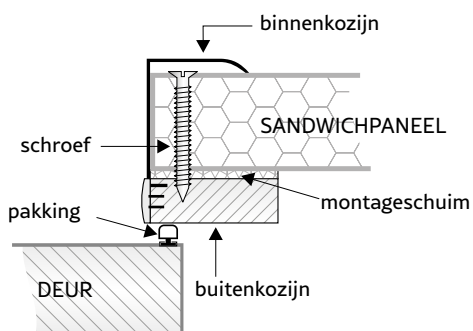

AAN DE MUUR

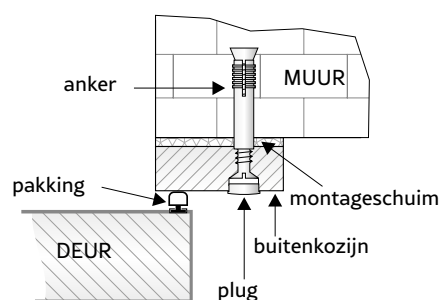

**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Dubbele koelschuifdeur K18



- Deurdikte: 65 of 80 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 46 kg/m³, directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm – gelast
- Pakkingen: 2 componenten, onderste pakking zonder drempel
- Rail: RVS (samengesteld uit drie profielen 1,5 mm en 2 mm) – klasse 0H18N9
- Railafdekking: gemaakt van gecoate plaat RAL 9006
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC
- Koelceldeuren voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot

Overige opties:

- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Automaat voor dubbele schuifdeur
- Kozijn gemaakt van RVS 1 mm
- Railafdekking gemaakt van RVS 0,8 mm
- RVS schopplaat 200 mm hoog
- Ovale polycarbonaat zichtvensters



**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Vriesceldeuren

Schuifdeur V21

- Deurdikte: 100 mm of 120 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 46 kg/m^3 directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm - gelast
- Pakkingen: Italiaans 2 componenten
- Verwarmingselementen: in het kanaal op het frame en in de drempel ingebed in de vloer met een verwarmingsvermogen van 30 w/m
- Rail: RVS (samengesteld uit drie profielen 1,5 mm en 2 mm)
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC
- Railafdekking: gemaakt van gecoate plaat RAL 9006
- Vriesceldeuren voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot

Overige opties:

- Automaat voor schuifdeuren
- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Kozijn van RVS 1 mm
- Railafdekking van RVS 0,8 mm
- RVS schopplaat 200 mm hoog



Enkele draaideur V22




- Deurdikte: 100 mm of 120 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 46 kg/m^3 directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm - gelast
- Pakkingen: Italiaans 2 componenten
- Verwarmingselementen: gesegmenteerd in het kanaal op het frame en in de drempel ingebed in de vloer met een verwarmingsvermogen van 30 w/m
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC
- Slot: met sleutel, voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot
- Scharnieren: met lift gemaakt van composietmaterialen

Overige opties:


- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Kozijn rond de opening
- Kozijn gemaakt van RVS 1 mm
- RVS schopplaat 200 mm hoog

MONTAGE VAN SCHUIFDEUR V21 EN SCHARNIERENDE DEUR V22

AAN HET SANDWICH-paneel

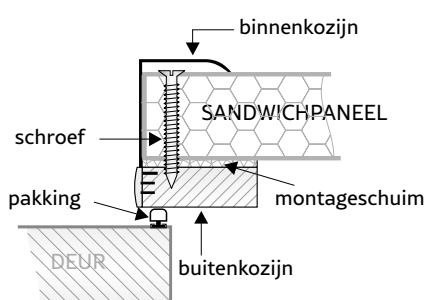

AAN DE MUUR

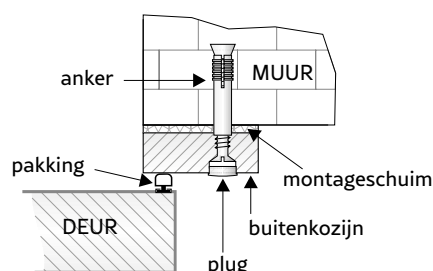

**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Vries- of koelschuifdeur met automaat

MONTAGE VAN HET KOZIJN
ZOALS BIJ DE DEUR V21
ZONDER AUTOMAAT



AUTOMAAT VOOR SCHUIFDEUREN

Automaat voor schuifdeuren met een 24Vdc gelijkstroommotor, met een logisch systeem dat verantwoordelijk is voor het detecteren van een obstakel en het ontgrendelen van de deur tijdens het sluiten. De elektronische obstakeldetector werkt zowel bij het sluiten als bij het openen van de deur. Bij aanraking van een obstakel verandert het de schuifrichting van de deurbeweging zonder de automatische sluiting uit te schakelen. Als de detector meer dan twee keer ingrijpt, verandert de deur van richting en verwijdt het zich 10 cm van het obstakel en blijft in de STOP-modus. Na twee detecties van een obstakel gaat de deur in de noodstop-modus (STOP), waardoor de bediener moet ingrijpen, bijvoorbeeld door het verwijderen van het obstakel.

Opties bediening:

- Trekkoord
- Drukknop
- Radar
- Afstandsbediening

ELEKTRISCHE PARAMETERS VAN DE DEURAUTOMAAT:

- Voedingsspanning: 230 V (1 fase), frequentie: 50 Hz
- Vermogen: 250 VA - Geïnstalleerd vermogen in de automaat 250 VA.
- Het uitvoerende element is een gelijkstroommotor met een vermogen van 100 of 300 W en een voedingsspanning van 24 Vdc
- Het grootste vermogen wordt uit het netwerk gehaald bij het openen of sluiten van de vleugel en is afhankelijk van het gewicht van het deurblad
- Maximum vermogen 300 W
- In stand-by verbruikt de automaat ca. 10 W

**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Enkele draaideur I31



Scharnierende industriële loopdeuren

- Deurdikte: 40 mm
- Kern: polyurethaanschuim
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting RVS 1,5 mm – gelast
- Kozijn: gebogen van RVS
- Pakkingen: in het kozijn
- Sloten, scharnieren en handgrepen: gemaakt van RVS


Overige opties:

- Ovaal polycarbonaat zichtvenster
- Deurdranger
- Elektrische deuropener
- WC slot, loopslot, dag en nacht slot
- RVS schopplaat 200 mm hoog



Dubbele draaideur I32



MONTAGE VAN DE DEUR AAN HET SANDWICHPANEEL

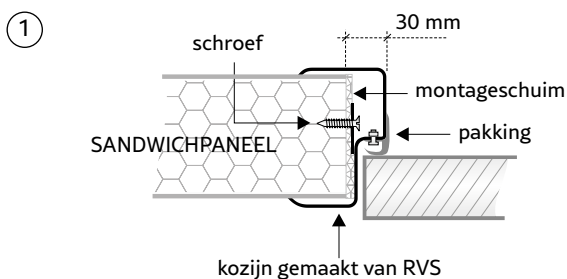

AAN DE MUUR

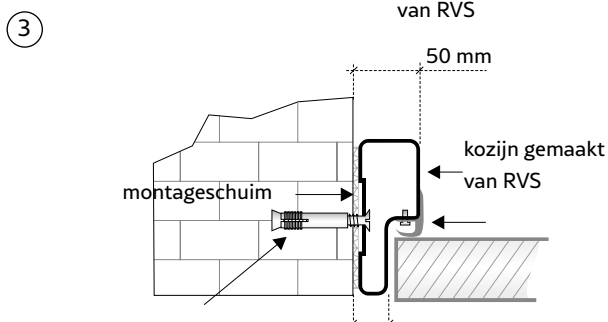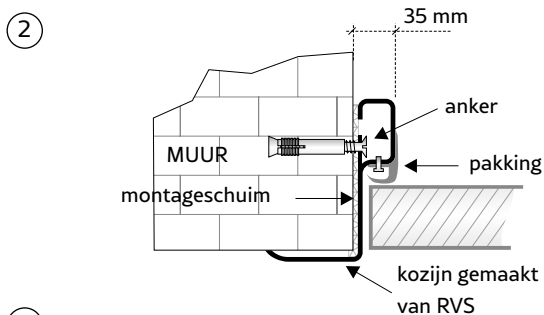

**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Schuifdeur I33




- Deurdikte: 65 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 43 kg/m³ directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm – gelast
- Pakkingen: 2 componenten, onderste pakking zonder drempel
- Rail: RVS 2 mm) klasse 0H18N9
- Railafdekking: van gecoate plaat RAL 9006


Overige opties:

- Railafdekking gemaakt van RVS
- RVS schopplaat 200 mm hoog
- Ovaal polycarbonaat zichtvenster
- Automaat voor schuifdeuren

MONTAGE VAN DE DEUR AAN HET SANDWICHPANEEL

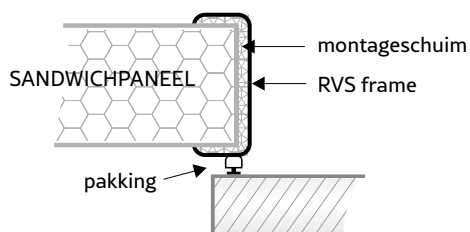

AAN DE MUUR

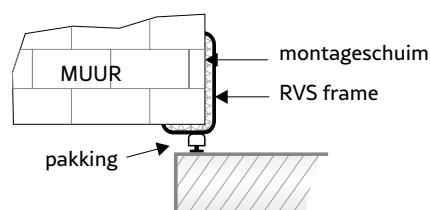

**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Industriële deuren

Dubbele FRP pendeldeur I42

- Deurdikte: 40 mm
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Kern: polyurethaanschuim
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm
- Scharnieren: Italiaans met stopfunctie wanneer geopend tot 90°
- Pakkingen: Italiaanse wig
- RVS scharnieren (bij I 41 en I42)
- Venster: 30 x 70 gemaakt van polycarbonaat 4 mm
- Stootrand: gemaakt van polyethyleen 5 mm met breedte 20 cm

Overige opties:

- Extra polyethyleen stootrand op een hoogte naar wens
- RVS schopplaat 200 mm. hoog
- Kunststof scharnieren ipv RVS scharnieren




Dubbele FRP pendeldeur, zwaaiend op een sandwichpaneel


Enkele FRP pendeldeur I41



MONTAGE VAN DE ZWAAIENDE FRP PENDELDEUREN AAN HET SANDWICHPANEEL

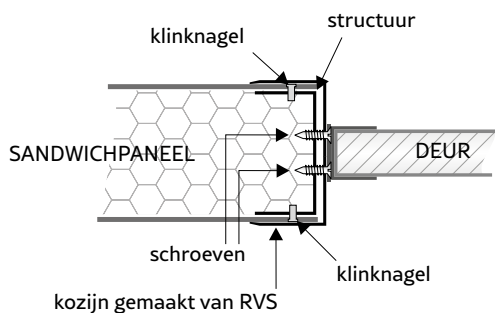

AAN DE MUUR

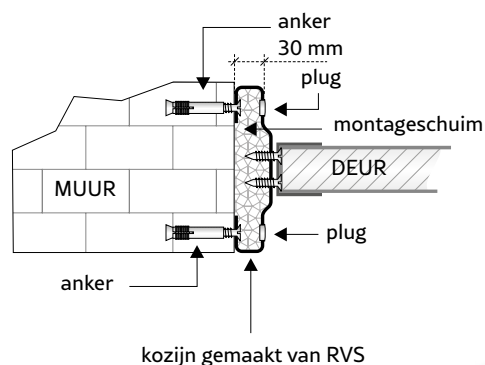

**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Dubbele PE pendeldeur I44



- Deurdikte: 15 mm
- Deurblad: massief polyethyleen PE 500
- Scharnieren: met stopfunctie wanneer geopend tot 90°
- Raam: gemaakt van acrylglas met dikte 15 mm
- Stootranden: gemaakt van polyethyleen 10 mm, breedte 15 cm

Overige opties:



- Extra PE stootrand 15 mm
- Gebogen bumper met 5 mm PE
- Vingerknelbeveiliging
- Kozijn: gebogen van RVS (stalen kozijn binnen – constructie)

Basiskleuren:

- Wit (RAL9003)
- Lichtgrijs (RAL7035)
- Grijs (RAL7046)
- Antraciet (RAL7016)
- Zwart (RAL9005)
- Rood (RAL3020)
- Geel (RAL1003)
- Blauw (RAL5005)
- Groen (RAL6024)

Dubbele PE pendeldeur, zwaaiend op een sandwichpaneel

MONTAGE VAN ZWAAIENDE PE PENDELDEUREN

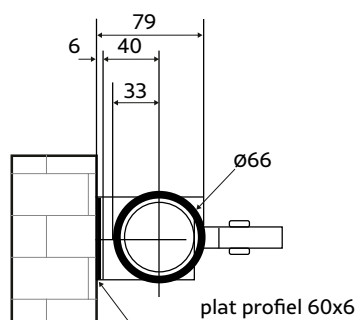

Enkele PE pendeldeur I43



**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!

Brandwerende deuren

Brandwerende schuifdeur F61



Maak kennis met de brandwerende deur voor koel- en vriescellen van ARM DOORS! Brandwerende deuren bieden de veiligste oplossing voor koel- en vriescellen en bieden meer dan 90 minuten bescherming tegen brand. Onze deuren zijn gemaakt van hoogwaardige brandwerende materialen en zijn CE EN 1634-1 gecertificeerd om brandveiligheid te garanderen.

De brandwerendheidstesten van de deuren omvatten het complete deursysteem, inclusief deurblad, kozijn en alle toebehoren. Het laboratorium dat de brandwerendheidstesten van de deuren uitvoert, is gecertificeerd voor deze testen. Het certificaat met de resultaten van de brandtesten is op te vragen bij ARM DOORS.

Tests volgens de Amerikaanse brandbeveiligingsnorm UL

10C:2021 Bij het uitvoeren van brandwerendheidstesten op deuren omvatten brandwerende deuren het gehele deursysteem (deurblad, kozijn en alle toebehoren). Ook het installatiesysteem van de deur maakt deel uit van dit systeem. Het laboratorium dat de brandveiligheidstesten op deuren uitvoert, is erkend voor dergelijke testen. De certificaten zijn opvraagbaar bij ARM DOORS.

Onze brandwerende deur is gecertificeerd door Intertek (zie onderstaande certificeringsinformatie):

- **Intertek WH US-keurmerk voor categorie B - Deuren - Extra randafdichtingssysteem vereist**
- **Normen:** UL 10(c) (2016), UL 10(b) (2008) (R2015), NFPA 252 (2017), UL 10(b) (2008) (R2020)
- **Certificaatnummer:** WHI23-39147701
- **Product:** AMP - Koelcelbranddeur "FireFreeze" - 90 minuten - UL 10C
- **Brandwerendheid:** 90 min PP categorie B deur.
60 min PP categorie B deur



Brandwerende draaideur F62



Specificaties

Deurdikte

Deurbladdikte van 120 mm, biedt isolatie voor vriescellen bij lage temperaturen en koelcellen bij positieve temperaturen.

Deuoppervlak

Verzinkt staal wordt gebruikt met een externe voedselveilige antibacteriële plastisol-coating (250 µm).

Niet-brandbare materialen

Niet-brandbare materialen zorgen voor een brandwerendheid tot 60 minuten.

Materialen

Binnenin de deur worden hightech materialen gecombineerd met niet-brandbaar polyurethaan volgens DIN 4102-1.

Verwarmingselementen

Verwarmingselementen zijn geïntegreerd in het frame en in de dorpel van de vriesceldeur.

Frame

Geïsoleerd frame met hightech materialen, vervaardigd uit roestvast staal 304 (plaatdikte 1,5 mm).

Autosluitmechanisme

In geval van brand wordt de deur automatisch gesloten door het autosluitmechanisme; getest voor gebruik op brandwerende schuifdeuren. Een demper zorgt voor extra veiligheid.

Roestvast staal

Roestvast staal 304 voor de schuifgeleiding (plaatdikte 2 mm). Robuuste externe en interne handgrepen van roestvast staal. Roestvaststalen wielen en beugels. Roestvaststalen schuifrail.



Brandwerende deurdranger



Brandwerende deurkruk



Brandwerende scharnieren



Brandwerende paniekstang



**KLIK
HIER**
Stel je deur
samen!




ARM DOORS levert met de DynamicRoll® een snelloopdeur die toepasbaar is in vrijwel iedere sector.

Of het nu gaat om food of non-food, voor een binnen- of buitentoepassing, de DynamicRoll® is samen te stellen naar uw wens. Het volledig flexibele vezelversterkte PVC-deurblad is leverbaar in 16 standaard RAL-kleuren. Ook voor ruimtes waar grote temperatuurverschillen zijn heeft de DynamicRoll® een oplossing. De snelloopdeur is namelijk verkrijgbaar met een isolerend doek.

Zelfs de bediening van de deur kunt u zelf bepalen! Kiest u voor een trekschakelaar, afstandsbediening of automatische opening via radar?

De DynamicRoll® legt de keus bij u!

Voordelen en mogelijkheden




SNEL

- Vloeiende verkeersstromen
- Minimaliseer energieverliezen



BETROUWBAAR

- Minimale stilstand
- Minimaal onderhoud



UITSTEKENDE AFDICHTING

- Vermindert tocht, vocht en kou
- Gemakkelijk te reinigen



VEILIG

- Geen harde delen in het doek
- Zelf-herstellend systeem



HOGE PRESTATIES

- Robuust
- Stil



Snelloopdeur S600



- Openingssnelheid max. 2,5 m/s
- Sluitsnelheid max. 2,0 m/s
- Automaat met inverter en encoder motor 0,75-1,5 kW
- Zelfherstellend gordijn met dichtheid 1300 g/m³, dikte 0,9 mm
- Kijkvenster
- Veiligheidsstrip tegen beknelling
- Constructie van gegalvaniseerd staal of RVS
- Bij storing, ontgrendeling met kruk
- Signaallamp
- Bedrijfstemperatuur: -30°C / +70°C
- De deur voldoet aan de Europese normen 13241/CE
- IP65 stuorkast met knoppen

Besturingsopties:

- Trekschakelaar
- Drukknop
- Afstandsbediening
- Radar bewegingssensor
- RVS arm voor montage van de trekschakelaar, nodig wanneer montage aan het plafond niet mogelijk is, bijv. bij hoge hallen

Toepassingen

De DynamicRoll® is zowel binnen de Food als Non-Food toepasbaar. Binnen Food worden de benodigde profielen van de DynamicRoll® uitgevoerd in RVS. Hierdoor is de deur bestand tegen chemicaliën en daarnaast eenvoudig te reinigen.

Tevens heeft DynamicRoll® uitvoeringen speciaal voor koelcellen, vriescellen en cleanrooms. Voor iedere toepassing een passende deur!

Geleiders / zelfherstellend

De deur is standaard voorzien van gepatenteerde polyethyleen geleiders. Het PVC-doek valt door middel van een rits in deze geleider. Bij een aanrijding schiet de rits los, waardoor schade beperkt blijft. De deur trekt het doek zelf terug in de geleiders dankzij re-integratie sleuven boven de dagopening. Hierdoor blijft uitval na ongelukken beperkt en is de total cost of ownership laag.




Beschikbare RAL-kleuren

RAL-KLEUREN STANDAARD PVC



RAL-KLEUREN GEÏSOLEERD DOEK 7MM

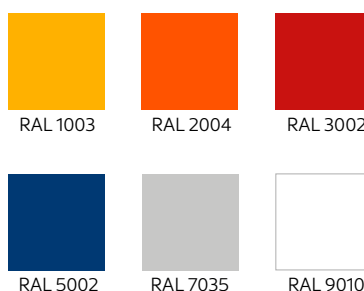


Aanrijdbeveiliging

Rod 70



M20 GEGALVANISEERD
STAAL




ROD 70 266

Ø 38


Inclusief accessoires

Afneembaar per stuk - Kleur: ●

ROD 120

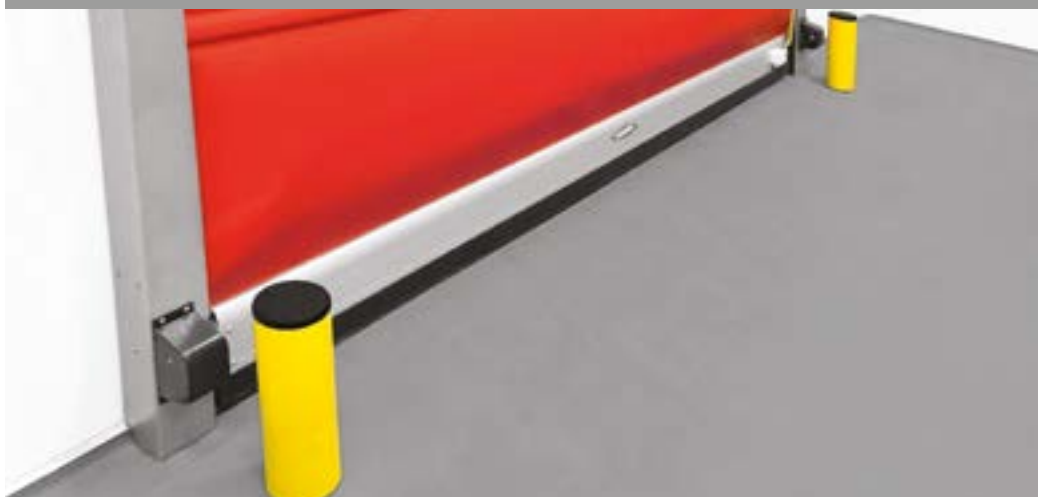

M30 GEGALVANISEERD
STAAL



ROD 120- 433, 560, 800

Ø 38

Inclusief accessoires

Afneembaar per stuk - Kleur: ●

Rod Floor 70



**M16
GEGALVANISEERD
STAAL**



RF 70 - 500, 1000, 1500

Lengte 500, 1000, 1500 mm | Verpakt per pallet | Kleur: ●


RF 70 - 2000, 3000

Lengte 2000, 3000 mm | Verpakt per pallet | Kleur: ●

Rod Floor 100



**SF20
GEGALVANISEERD
STAAL**



RF 100 - 500, 1000, 1500

Lengte 500, 1000, 1500 mm | Verpakt per pallet | Kleur: ●


RF 100 - 2000, 3000

Lengte 2000, 3000 mm | Verpakt per pallet | Kleur: ●

Rod Floor 120



**SF20
GEGALVANISEERD
STAAL**



RF 120 - 500, 1000, 1100, 1500

Lengte 500, 1000, 1100, 1500 mm | Verpakt per pallet | Kleur: ●

RF 120 - 2000, 2500, 3000

Lengte 2000, 2500, 3000 mm | Verpakt per pallet | Kleur: ●

Aanrijdbeveiliging


Rod Floor 120 Double Rack End



EENVOUDIG
VERPLAATS-
BAAR



SF20 x 450 RVS



RF 120 DOUBLE RACK END 1100

Lengte 1100 mm
Verpakt per pallet
Kleur: ●



RF 120 DOUBLE RACK END 2000, 3000

Lengte 2000, 3000 mm
Verpakt per pallet
Kleur: ●



Rod Floor 120 Double



EENVOUDIG
VERPLAATS-
BAAR




SF20 x 450 RVS



RF 120 DOUBLE 500, 1000, 1500

Lengte 500, 1000, 1500 mm
Verpakt per pallet
Kleur: ●



RF 120 DOUBLE 2000, 3000

Lengte 2000, 3000 mm
Verpakt per pallet
Kleur: ●

Dubbele draaideur K14 met kabelbaan

- Deurdikte: 65 mm of 80 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 46 kg/m³ directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm – gelast – klasse 0H18N9
- Pakkingen: EPDM 2 componenten (massief en geschuimd), onderste pakking zonder drempel
- Rail: RVS (samengesteld uit drie profielen van 1,5 mm en 2 mm) – klasse 0H18N9
- Railafdekking: gemaakt van gecoate plaat RAL 9006
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC
- Slot: met sleutel en voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot
- Scharnieren: met lift gemaakt van composietmaterialen

Overige opties:

- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Kozijn gemaakt van RVS 1 mm



Schuifdeuren met kabelbaan K17

- Deurdikte: 80 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dikte 46 kg/m³ directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm – gelast – klasse 0H18N9
- Pakkingen: EPDM 2 componenten (massief en schuim), onderste pakking zonder drempel
- Rail: RVS (samengesteld uit drie profielen 1,5 mm en 2 mm) – klasse 0H18N9
- Railafdekking: gemaakt van gecoate plaat RAL 9006
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC

Overige opties:

- Koelceldeuren voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot
- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Railafdekking gemaakt van RVS 0,8 mm
- Kozijn gemaakt van RVS 1 mm



Koelschuifdeur voor gecontroleerde atmosfeer C51

- Deurdikte: 80 mm
- Kern: polyurethaanschuim met dichtheid 46 kg/m³ directe injectie onder hoge druk
- Bekleding: Glasbord®, ArmorTuf® of LXP afwerking (versterkt met glasvezel)
- Deuromlijsting: RVS 1,5 mm – gelast
- Pakkingen: speciaal versterkte 2 componenten pakkingen, onderste pakking zonder drempel
- Rail: RVS (samengesteld uit drie profielen 1,5 mm en 2 mm)
- Railafdekking: gemaakt van gecoate plaat RAL 9006
- Buitenkozijn: geprofileerd versterkt PVC
- Inspectievenster
- Klemmen: zorgen voor een volledige afsluiting

Overige opties:

- Automaat voor schuifdeuren
- Deurblad gemaakt van RVS 1 mm i.p.v. polyester
- Koelceldeuren voorzien van geïntegreerd veiligheidsslot
- Kozijn gemaakt van RVS 1 mm
- Railafdekking gemaakt van RVS 0,8 mm





NEDERLAND

ARM DOORS BV
Jaargetijdenweg 2
7532 SX Enschede

www.armdoors.nl
info@armdoors.nl

DUITSLAND

ARM DOORS GmbH
Bahnhofstraße 35
48565 Steinfurt

www.armdoors.de
info@armdoors.de

Officieel partner van :

hydewa
Benelux